

SUBMERSIBLES INDUSTRIELLES

UTILISATION :

- Evacuation d'eaux usées, pluviales, industrielles, des collectivités.
- Passage maxi : 50 ou 65 mm (voir Ø dans le tableau dimensionnel).

CONSTRUCTION :

- Corps, carcasse moteur fonte et roue **VORTEX** fonte traitée cataphorèse (VXC) ou **BI-CANAL** (MC) en inox massif.
- Moteur à bain d'huile, 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Arbre inox AISI 431.
- Double garniture mécanique dont une en carbure/carbure de silicium + chambre à huile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50 Hz).
- Pompe à refoulement taraudé, sortie verticale.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 10 m.
- Immersion minimum : 390 mm (VXC-MC/50) et 430 mm (VXC-MC/65) pour service continu.

EQUIPEMENT :

En mono : Interrupteur à flotteur, coffret de démarrage avec condensateur et protection thermique incorporée, câble d'alimentation de 10 m.

En tri : Sondes thermiques incorporées au bobinage, à connecter au circuit de commande du contacteur (obligatoire pour garantie constructeur).



RELEVAGE

VORTEX		€	Q = débit en m3/h																
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	6	12	18	24	30	36	42	51	60	63	72	75
* VXCm 15/50	G330010A	1 597	1~230	8.5	1.10	H <													

BI-CANAL		€	Q = débit en m3/h																
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	90	96
* MCm 15/50	G410010A	1 702	1~230	10.5	1.10	16	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	3	1						
MC 15/50	G410020A	1 702	3~400	4.5															
* MCm 20/50	G410030A	1 806	1~230	14.0	1.50	18	14	12.5	10.5	8.5	6.5	5	3	1					
MC 20/50	G410040A	1 761	3~400	5.0															
* MCm 30/50	G410045	2 270	1~230	18.0	2.20	24	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2			
MC 30/50	G410050A	1 806	3~400	6.5															
-	-	-	-	-	3.00	25	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4			
MC 40/50	G410052A	2 310	3~400	7.0															
* MCm 30/65	G410053A	2 883	1~230	14.0	2.20	13	12	11	10.5	9.7	9	8	7.5	6.5	6	5	4.5	2	
MC 30/65	G410055A	1 894	3~400	6.5															
-	-	-	-	-	3.00	17	15	14	13.5	12.5	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7	4.8	4
MC 40/65	G410056A	2 180	3~400	7.5															

m = monophasé


H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.42€ HT en sus


ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
1) EMBASE SUPPORT POUR VXC MY21	G330X	46







1)



Coffret de démarrage avec condensateur et protection thermique incorporée en mono



ENCOMBREMENTS VXC - MC

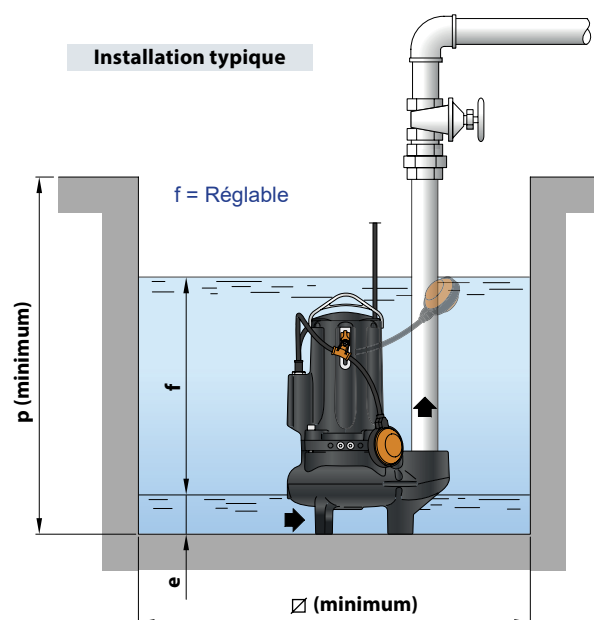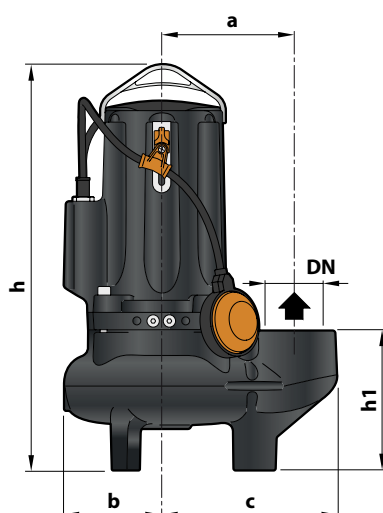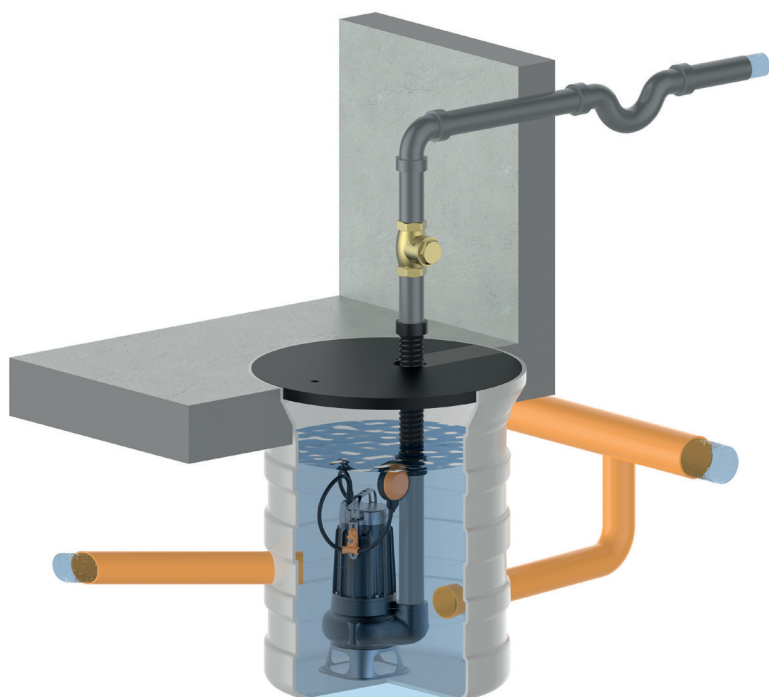

RELEVAGE

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm									
	DN	Ø passage libre	a	b	c	h	h1	d	e	p Min + Ø Min	Câble	Poids kg mono - tri
VXCm 15/50 - VXC 15/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	487	167	242	75	800	10 m	40 - 42
VXCm 20/50 - VXC 20/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	784	167	242	75	800	10 m	42 - 43
VXCm 30/50 - VXC 30/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	513 - 487	167	242	75	800	10 m	43 - 48
- VXC 40/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	513	167	242	75	800	10 m	48
VXCm 15/65 - VXC 15/65	3"	65 mm	180	120	240	521	201	246	85	800	10 m	42 - 44
VXCm 20/65 - VXC 20/65	3"	65 mm	180	120	240	521	201	246	85	800	10 m	44 - 45
VXCm 30/65 - VXC 30/65	3"	65 mm	180	120	240	547 - 521	201	246	85	800	10 m	45 - 50
- VXC 40/65	3"	65 mm	180	120	240	547	201	246	85	800	10 m	50
MCm 15/50 - MC 15/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	487	167	242	75	800	10 m	40 - 42
MCm 20/50 - MC 20/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	487	167	242	75	800	10 m	42 - 44
MCm 30/50 - MC 30/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	513 - 487	167	242	75	800	10 m	48 - 43
- MC 40/50	2"1/2	50 mm	162	119	212	513	167	242	75	800	10 m	48
MCm 30/65 - MC 30/65	3"	65 mm	180	120	240	547 - 521	201	246	85	800	10 m	45 - 50
- MC 40/65	3"	65 mm	180	120	240	547	201	246	85	800	10 m	50