

RENSON

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

POMPES BICELLULAIRES



Codes 111081 - 111082 - 111083









Codes 110931 - 980023

USAGE
INTENSIF

APPLICATIONS

Pompes centrifuges à deux turbines, compactes, pour installations civiles et industrielles ; elles assurent dans tous les cas un excellent rapport entre pression et débit.

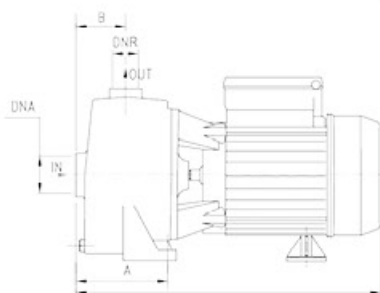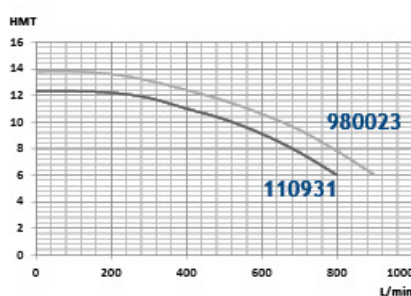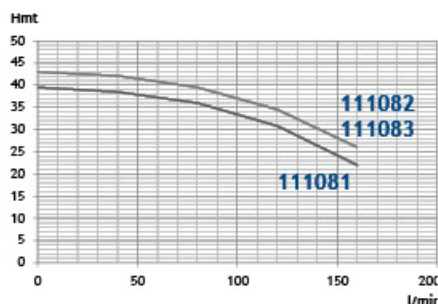

Code	Dimensions en mm									Poids (kg)
	A	B	C	D	E	H1	H2	DNA	DNR	
111081	108	73	385	205	165	115	242	1"1/2F	1"1/4F	21,2
111082	108	73	385	205	165	115	242	1"1/2F	1"1/4F	21,7
111083	108	73	385	205	165	115	242	1"1/2F	1"1/4F	21,7

Code	Dimensions en mm										Poids (kg)
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNR	
110931	150	53	370	180	140	218	115	285	2°F	2°F	23,3
980023	150	53	370	180	140	218	115	285	2°F	2°F	24,3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Corps de pompe et support moteur en fonte
- Turbines noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 303

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230 V avec protection thermique incorporée et triphasé 380 V

Cadre d'utilisation

- Température max. 50°C.



Code	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1" m³/h	0	40	80	120	160
	kW	HP	kW				0	2,4	4,8	7,2	9,6
MONOPHASÉ											
111081	1,6	1,5	1,1	230	7,7	HMT	39,5	38,5	36	30,8	22
111082	2	2,2	1,65	230	9,5		43	42,1	39,5	34,5	26
TRIPHASÉ											
111083	1,90	2,2	1,65	380	3,6	HMT	43	42,1	39,5	34,5	26

Code	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
	kW	HP	kW			m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
110931	1,85	1,5	1,1	380	1,8	HMT	12,3	12,3	12,2	11,8	11	10,2	9,1	7,7	6	-
980023	2,1	2,2	1,65	380	2,1		13,8	13,8	13,6	13,1	12,4	11,6	10,6	9,4	7,8	6