


POMPES MULTICELLULAIRES HORIZONTALES

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

RENSON



Codes 104996 - 104997
104995 - 104994

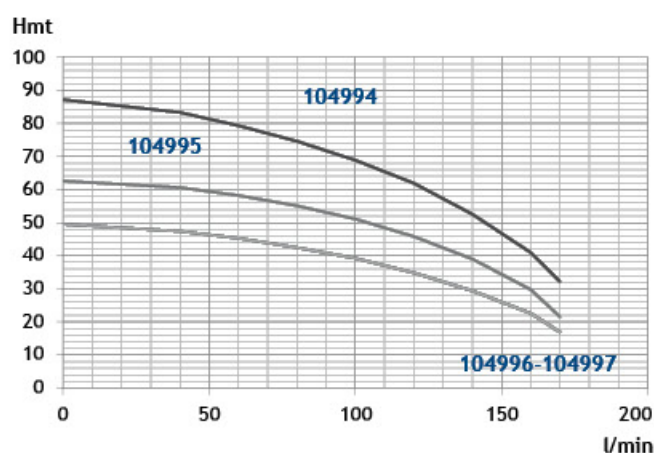

USAGE
INTENSIF

APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires horizontales. Pompage d'eaux propres non chargées, groupes de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Corps de pompe en acier chrome-nickel AISI 304
- Support moteur en aluminium
- Turbines Noryl
- Garniture mécanique en céramique graphite (104994 garniture mécanique en graphite-carbure de silicium)
- Arbre moteur en acier chrome-nickel AISI 303

Moteur

- Moteur industriel fermé, IP44, classe F, livré en deux versions : monophasé 230 V avec protection thermique incorporée jusqu'à 1,85 kW et triphasé 380 V.

Cadre d'utilisation

- Température max 35°C
- Pression de fonctionnement max 8,5 bar

ACCESSOIRES EN OPTION





Kit d'aspiration 7m
Ø32 103288



Raccord 3 pièces mâle
coudé 1"x32 110200



Tuyau Spiralex
Ø32 100926

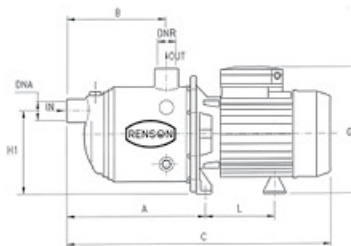

Code	Dimensions en mm										Poids (en kg)
	A	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	
104996	190	127	411	164	140	201	211	128	98	198	13,8
104997	190	127	411	164	140	201	211	128	98	198	13,8
104995	214	151	436	164	140	201	211	128	98	198	15,8
104994	262	199	527	164	140	201	229	148	103	203	18,6

Code	Puissance Nom.	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	40	60	80	100	120	140	160	170
	kW	HP	kW				m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,5	8,4	9,6
MONOPHASÉ															
104996	1,83	1,8	1,3	230	8,3	HMT	49,5	47,4	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	22,6	16,9
TRIPHASÉ															
104997	1,71	1,8	1,3	380	3,2	HMT	49,5	47,4	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	22,6	16,9
104995	2,15	2,5	1,85	380	4,2		62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	39	29,8	21,5
104994	3,04	3,5	2,57	380	5,5		87,2	83,3	79,3	74,6	68,9	61,9	52,5	41	32,2