

RENSON

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

POMPES DE FORAGE

MOTEUR MONOPHASÉ REFOUILLISSEMENT PAR HUILE



POMPE
GAMME
FOREUR

USAGE
INTENSIF

APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction


- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle

Moteurs

- Moteur monophasé à bain d'huile minérale antitoxique et non polluante

Cadre d'utilisation

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

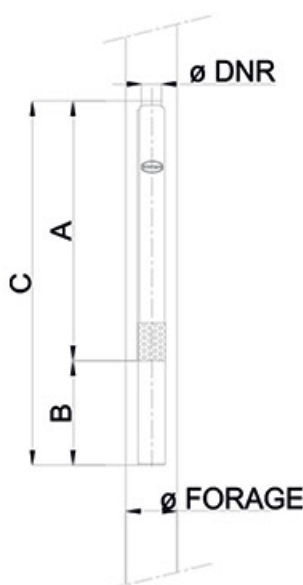

Codes 103368 - 103370 - 103369
103364 - 103365 - 103366 - 103367
voir accessoires pour la mise en place
de la pompe p.67-68

LE + PRODUIT

- Turbine flottante



Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
103368	330	465	795	1"1/4"	4"
103370	430	385	815	1"1/4"	4"
103369	570	420	990	1"1/4"	4"
103364	675	455	1130	1"1/4"	4"
103365	990	695	1685	1"1/4"	4"
103366	570	455	1025	2"	4"
103367	765	695	1460	2"	4"



ATTENTION : Coffret de démarrage indispensable



101846 : 4,8A
101847 : 5,6A
100445 : 7,7A
101849 : 10,5A
101850 : 15,5A

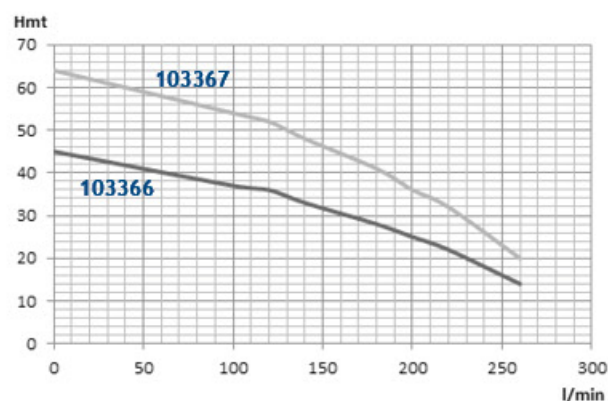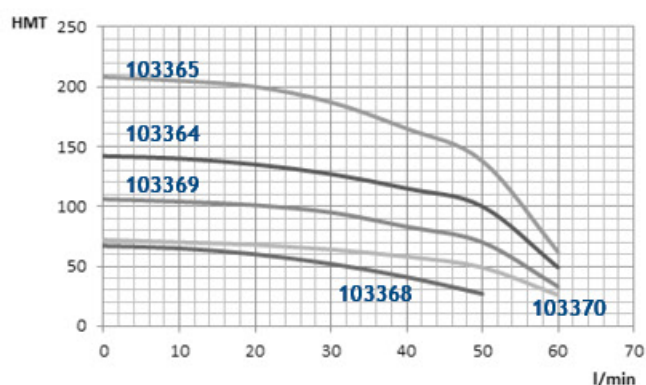

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"														
		HP	kW				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	6	7,2	8,4	10,8	12	13,2	15,6
103368	4BC11METF	0,75	0,6	230	4,8	HMT	65	60	52	41	27									
103370	4C11METF	1	0,8	230	5,6		70	68	64	58	49	26								
103369	4C17METF	1,5	1,1	230	7,7		104	101	95	83	70	33								
103364	4C22METF	2	1,5	230	10,5		140	135	127	115	100	49								
103365	4C34METF	3	2,2	230	15,5		205	200	187	165	138	62								
103366	4F9METF	2	1,5	230	10,5		45	44	43	42	41	40	37	36	33	28	25	22	14	
103367	4F13METF	3	2,2	230	15,5		64	63	61	60	58	57	54	52	48	41	36	32	20	

POMPES DE FORAGE

MOTEUR MONOPHASÉ REFOUILLISSEMENT PAR EAU

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



POMPE
GAMME
FOREUR

USAGE
INTENSIF

APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle

Moteurs

- Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau

Cadre d'utilisation

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

Codes 103358 - 103360 - 103359
103357 - 103363 - 103361 - 103362
voir accessoires pour la mise en place
de la pompe p.67-68

LE + PRODUIT

- Turbine flottante



Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
103358	330	320	650	1"1/4	4"
103360	430	340	770	1"1/4	4"
103359	570	360	930	1"1/4	4"
103357	675	395	1070	1"1/4	4"
103363	990	365	1355	1"1/4	4"
103361	570	395	965	2"	4"
103362	765	365	1130	2"	4"



ATTENTION : Coffret de démarrage indispensable



101846 : 4,8A
101847 : 5,6A
100445 : 7,7A
101849 : 10,5A
101850 : 15,5A

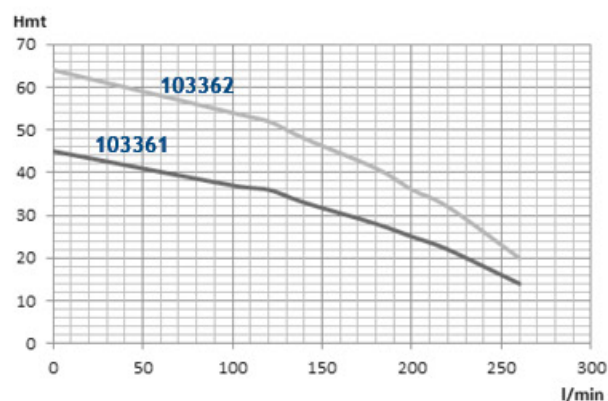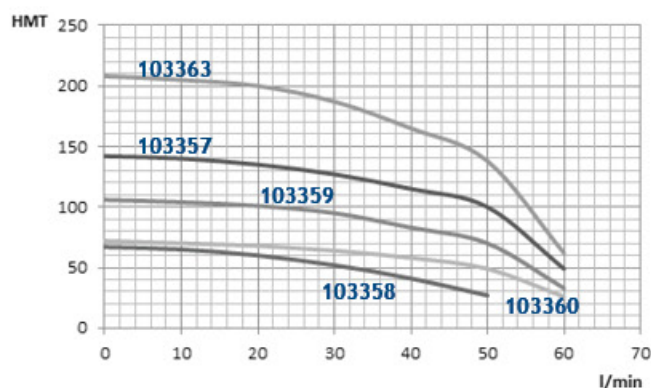

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"														
		HP	kW				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	6	7,2	8,4	10,8	12	13,2	15,6
103358	4BC11MTF	0,75	0,6	230	4,8	HMT	65	60	52	41	27									
103360	4C11MTF	1	0,8	230	5,6		70	68	64	58	49	26								
103359	4C17MTF	1,5	1,1	230	7,7		104	101	95	83	70	33								
103357	4C22MTF	2	1,5	230	10,5		140	135	127	115	100	49								
103363	4C34MTF	3	2,2	230	15,5		205	200	187	165	138	62								
103361	4F9MTF	2	1,5	230	10,5		45	44	43	42	41	40	37	36	33	28	25	22	14	
103362	4F13MTF	3	2,2	230	15,5		64	63	61	60	58	57	54	52	48	41	36	32	20	

RENSON

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure

POMPES DE FORAGE

MOTEUR TRIPHASÉ REFOUILLISSEMENT PAR HUILE

USAGE
INTENSIF

POMPE
GAMME
FOREUR



APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle

Moteurs

- Moteur triphasé à bain d'huile minérale antioxydante et non polluante


Cadre d'utilisation

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

LE + PRODUIT



- Turbine flottante

POMPES DE FORAGE

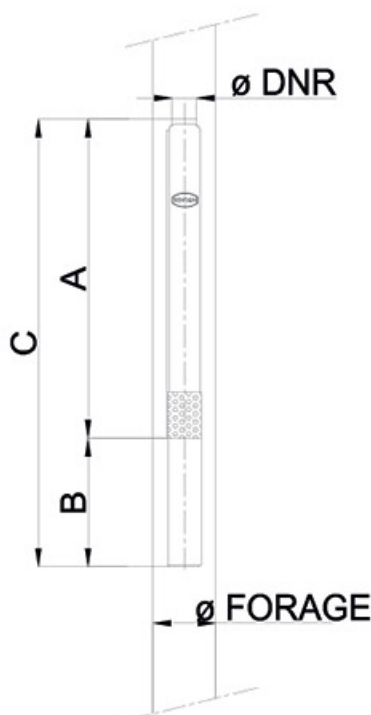

Codes 103385 - 103387 - 103386
103390 - 103391 - 103392 - 103393
voir accessoires pour la mise en place
de la pompe p.67-68

Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
103385	330	360	690	1"1/4	4"
103387	430	360	790	1"1/4	4"
103386	570	420	990	1"1/4	4"
103390	675	420	1095	1"1/4	4"
103391	990	500	1490	1"1/4	4"
103392	570	420	990	2"	4"
103393	765	500	1265	2"	4"

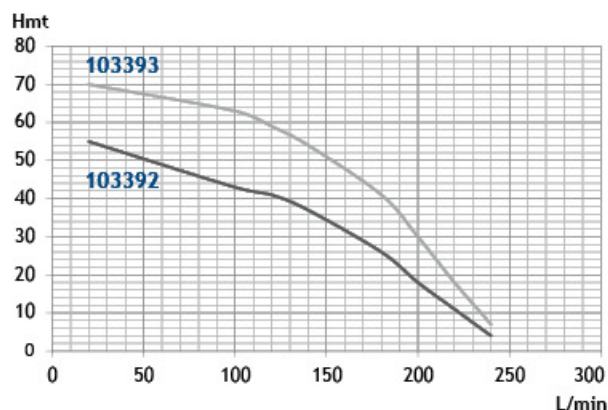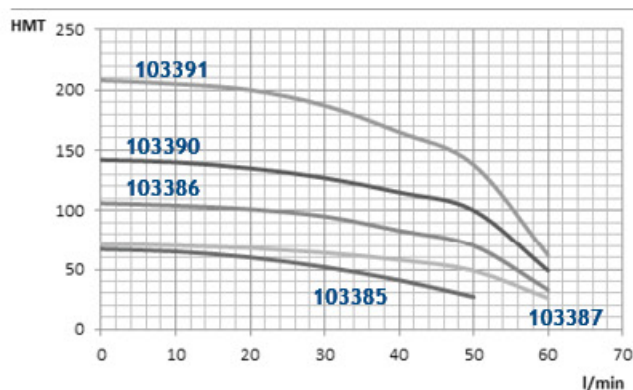

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"														
		HP	kW				m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	6	7,2	8,4	10,8	12	13,2	15,6
103385	4BC11TETF	0,75	0,6	380	1,6	HMT	65	60	52	41	27									
103387	4C11TETF	1	0,8	380	2,1		70	68	64	58	49	26								
103386	4C17TETF	1,5	1,1	380	2,6		104	101	95	83	70	33								
103390	4C22TETF	2	1,5	380	3,9		140	135	127	115	100	49								
103391	4C34TETF	3	2,2	380	5,8		205	200	187	165	138	62								
103392	4F9TETF	2	1,5	380	3,9		45	44	43	42	41	40	37	36	33	28	25	22	14	
103393	4F13TETF	3	2,2	380	5,8		64	63	61	60	58	57	54	52	48	41	36	32	20	

POMPES DE FORAGE


MOTEUR TRIPHASÉ REFROIDISSEMENT PAR EAU

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



USAGE
INTENSIF

POMPE
GAMME
FOREUR

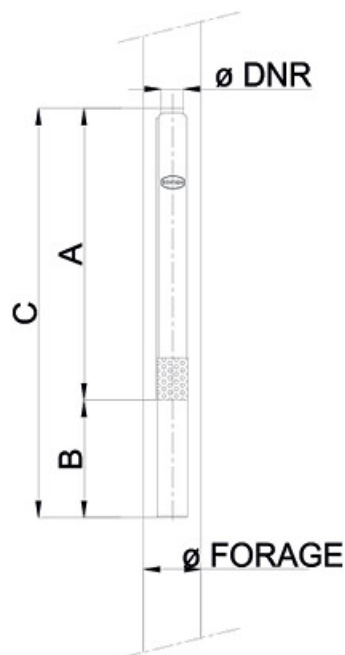

APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle

Moteurs

- Moteur triphasé FRANKLIN refroidi par eau

Cadre d'utilisation



- Température maxi. 30° C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m³

LE + PRODUIT

- Turbine flottante

Codes 103372 - 103374 - 103373
103379 - 103380 - 103375 - 103376
103377 - 103381 - 103382
voir accessoires pour la mise en place
de la pompe p.67-68

Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
103372	380	285	665	1"1/4	4"
103374	430	290	720	1"1/4	4"
103373	570	325	895	1"1/4	4"
103379	675	345	1020	1"1/4	4"
103380	990	380	1370	1"1/4	4"
103375	570	345	915	2"	4"
103376	765	380	1145	2"	4"
103377	880	435	1315	2"	4"
103381	1210	550	1760	2"	4"
103382	1720	690	2410	2"	4"

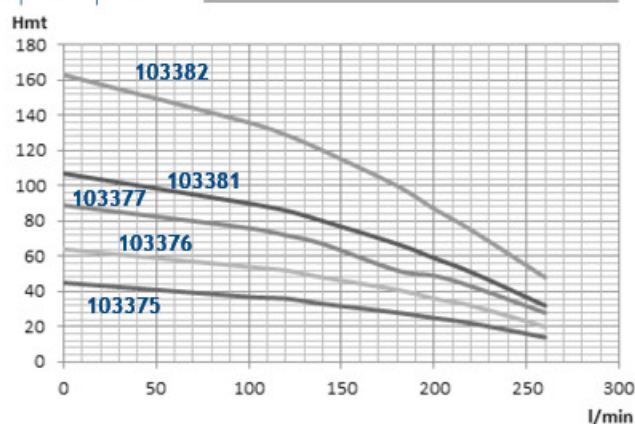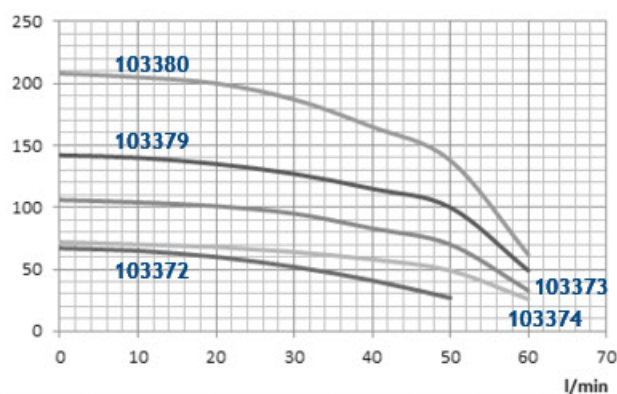

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"														
		HP	kW				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	6	7,2	8,4	10,8	12	13,2	15,6
103372	4BC11TTF	0,75	0,6	380	1,6	HMT	65	60	52	41	27									
103374	4C11TTF	1	0,8	380	2,1		70	68	64	58	49	26								
103373	4C17TTF	1,5	1,1	380	2,6		104	101	95	83	70	33								
103379	4C22TTF	2	1,5	380	3,9		140	135	127	115	100	49								
103380	4C34TTF	3	2,2	380	5,8		205	200	187	165	138	62								
103375	4F9TTF	2	1,5	380	3,9		45	44	43	42	41	40	37	36	33	28	25	22	14	
103376	4F13TTF	3	2,2	380	5,8		64	63	61	60	58	57	54	52	48	41	36	32	20	
103377	4F18TTF	4	3	380	7,5		89	87	85	83	82	80	76	72	67	52	49	43	28	
103381	4F25TTF	5,5	4	380	9,8		107	105	103	100	98	94	90	86	80	67	59	51	32	
103382	4F34TTF	7,5	5,5	380	13,5		163	160	157	153	149	143	136	129	120	100	87	75	48	