

POMPES DE RELEVAGE INDUSTRIELLES DILACÉRATRICES

2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure



USAGE
INTENSIF

APPLICATIONS

Ces pompes permettent le transfert et le relevage de liquides chargés. Les pompes à système de dilacération tolèrent des eaux très chargées ainsi que les lisiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompe dilacératrice en fonte
- Couteaux en acier au chrome vanadium
- Arbre moteur en acier inoxydable
- Garniture mécanique en carbure de silicium
- Sondes thermiques incorporées
- Refoulement cannelé en D40mm
- Câble d'alimentation type H07RNF

Moteur

- Moteur électrique asynchrone triphasé 380 V 50 Hz, rotor à cage d'écureuil
- Degré de protection IP68 - Isolement classe F




Cadre d'utilisation

- Liquide : eaux chargées
- Température maxi du liquide 40°C
- Profondeur d'immersion maxi 20 m
- Contenu maximum de substance solides en suspension 12 %



Code 100646 sans flotteur

Code 159644 avec flotteur

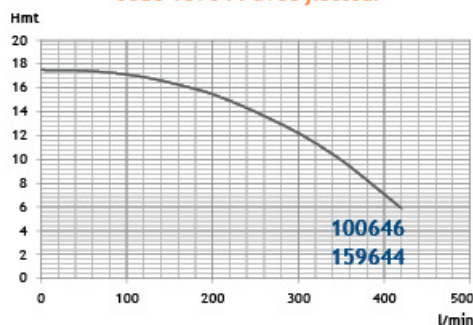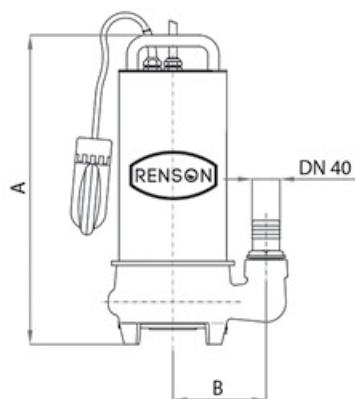

Code	Dimensions en mm					Poids (en kg)
	A	B	C	D	DN	
100646	440	133	177	257	40	21
159644	440	133	177	257	40	21

Code	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	0	60	120	180	210	240	270	300	330	360	420
	HP	kW				m³/h	0	3,6	7,2	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6
100646	1,47	1,1	380	2,5	HMT	17,5	17,4	16,9	15,9	15,2	14,3	13,3	12,2	10,9	9,4	5,9
159644	1,47	1,1	380	2,5	HMT	17,5	17,4	16,9	15,9	15,2	14,3	13,3	12,2	10,9	9,4	5,9

POMPES DE RELEVAGE

TRANSFERT