

RENSON

**2** Garantie  
**ANS**  
Sauf pièces d'usure

POSTE DE RELEVAGE  
MONO POMPE

POSTE RELEVAGE

TRAITEMENT



APPLICATIONS





Conçue pour permettre une installation rapide, grâce à des caractéristiques spécialement adaptées pour la placer dans une excavation peu profonde. Robuste et résistante aux chocs et à l'usure, la fosse convient pour différentes utilisations: allant de maisons individuelles aux grands bâtiments résidentiels ou aux petites surfaces commerciales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convient pour les eaux chargées et les eaux de surface  
Pompes simples ou doubles  
Pour un maximum de 13 personnes équivalentes (pe)  
Raccords de sortie à branchement rapide  
Capots verrouillables

LE + PRODUIT

Livré avec alarme sonore et visuel.

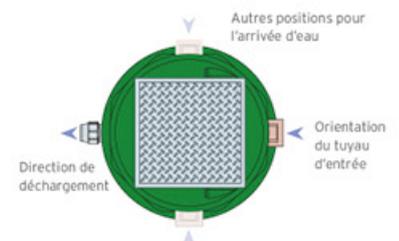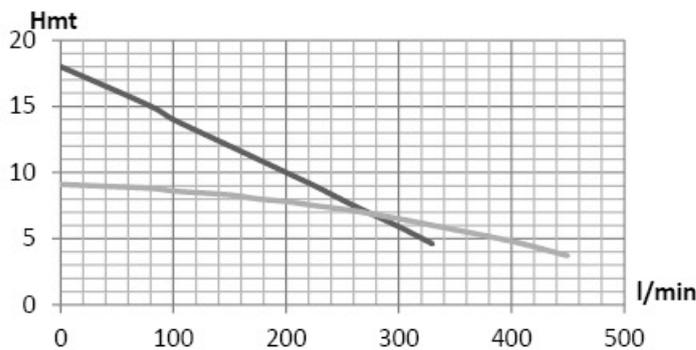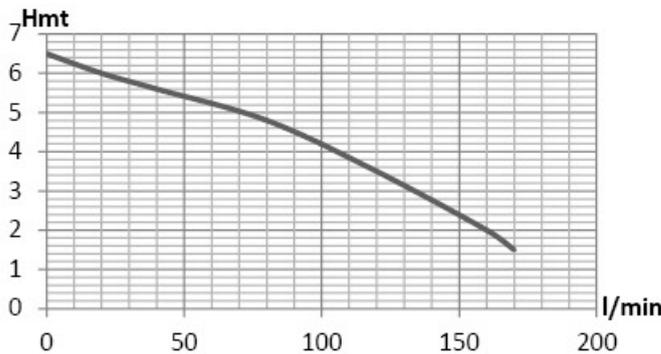

Code Article	Équivalent habitants	Type de liquide	kw	Tension	Capacité en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Hauteur entre entrée et couvercle	Hauteur entre sortie et couvercle	Diam. Tuyau en mm
171056	Jusqu'à 10	Eaux usées	0,25	230	1450	1000	2000	1000	600	110
171057	Jusqu'à 10	Eaux usées	1,1	230	1450	1000	2000	1000	600	110
171058	Jusqu'à 10	Eaux de vanes	1,1	230	1450	1000	2000	1000	600	110
171059	Jusqu'à 13	Eaux usées	0,25	230	2200	1000	2500	1500	600	160
171060	Jusqu'à 13	Eaux usées	1,1	230	2200	1000	2500	1500	600	160
171061	Jusqu'à 13	Eaux de vanes	1,1	230	2200	1000	2500	1500	600	160

## POSTE DE RELEVAGE DOUBLE POMPE

**2** Garantie  
**ANS**  
Sauf pièces d'usure



### APPLICATIONS

Conçue pour permettre une installation rapide, grâce à des caractéristiques spécialement adaptées pour la placer dans une excavation peu profonde. Robuste et résistante aux chocs et à l'usure, la fosse convient pour différentes utilisations: allant de maisons individuelles aux grands bâtiments résidentiels ou aux petites surfaces commerciales

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Convient pour les eaux chargées et les eaux de surface  
Pompes simples ou doubles  
Pour un maximum de 13 personnes équivalentes (pe)  
Raccords de sortie à branchement rapide  
Capots verrouillables

### LE + PRODUIT

Livré avec alarme sonore et visuel.

POSTE RELEVAGE

TRAITEMENT

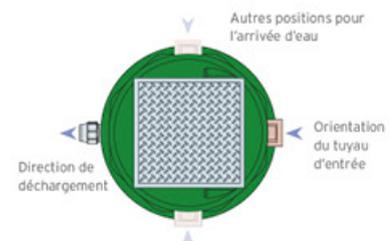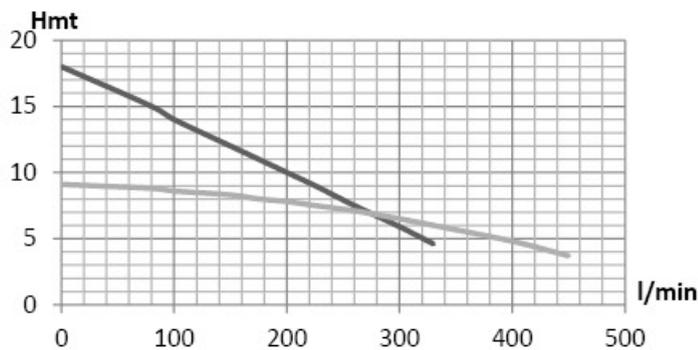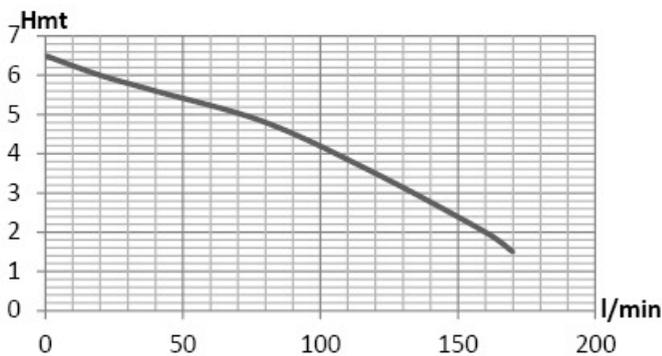

Code Article	Equivalent habitants	Type de liquide	kw	Tension	Capacité en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Hauteur entre entrée et couvercle	Hauteur entre sortie et couvercle	Diam. Tuyau en mm
171062	Jusqu'à 10	Eaux usées	0,25	230	1450	1000	2000	1000	600	110
171063	Jusqu'à 10	Eaux usées	1,1	230	1450	1000	2000	1000	600	110
171064	Jusqu'à 10	Eaux de vannes	1,1	230	1450	1000	2000	1000	600	110
171065	Jusqu'à 13	Eaux usées	0,25	230	2200	1000	2500	1500	600	160
171066	Jusqu'à 13	Eaux usées	1,1	230	2200	1000	2500	1500	600	160
171067	Jusqu'à 13	Eaux de vannes	1,1	230	2200	1000	2500	1500	600	160