

GREASE HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- RESSORT SOLIDE
- PROTECTION DES MAINS (SUR DEMANDE)
- LARGE GAMME DE PRODUITS
- LONGUE DURÉE
- MOYEU EN ACIER
- HAUTE PRESSION

L'enrouleur OPEN HOSE REEL de Piusi pour la graisse, fabriqué en accord avec les normes les plus exigeantes, convient à toutes les applications intenses pour la graisse.

PERFORMANCES

max

400BAR

PRESSION NOMINALE

max lié

15M

LONGUEUR TUYAU



HOSE REEL OPEN FOR GREASE



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE		
	KG	LBS	MM	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE
SANS TUYAU					
HN40151400A	14	30,8	550X200X540		1
HN40153800A	14	30,8	550X200X540		1
AVEC TUYAU					
HA40151400	27	60	550X260X540		1
HA40153800A	25	55	550X260X540		1



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU




LAVE-GLACE


INSTALLATIONS

Les enrouleurs de Piusi peuvent être installés de différentes façons : ils peuvent être facilement placés là où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION
AU PLAFOND



INSTALLATION
MURALE




INSTALLATION
AU SOL



DIMENSIONS

MODÈLE OPEN HOSE
REEL PETIT

MODÈLE	OPEN HOSE REEL PETIT
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

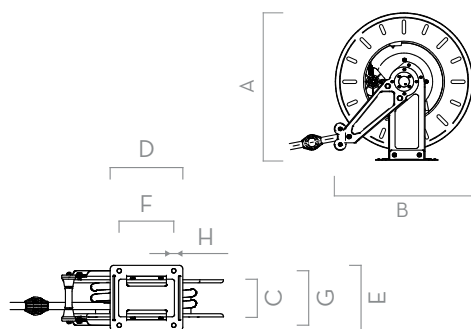

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ENROULEUR
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



4 GUIDES DE TUYAU
À ROULEMENTS



CONCEPTION SOLIDE



DIFFÉRENTES INSTALLATIONS

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- MOYEU : ACIER FRITTÉ
- TUBE : CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LIMITE LONGUEUR MAX TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
SANS TUYAU									
HN40151400A	OPEN HOSE REEL 1/4" 15MT SMALL	G	1/4"	400	-	1/4" FEMELLE	1/4" FEMELLE	15	-
HN40153800A	OPEN HOSE REEL 3/8" 15MT SMALL	G	3/8"	400	-	3/8" FEMELLE	3/8" FEMELLE	15	-
AVEC TUYAU									
HA40151400	OPEN HOSE REEL 1/4" + 15MT HOSE SMALL	G	1/4"	400	160 @ 600 GR/MIN*	1/4" FEMELLE	1/4" FEMELLE	-	15
HA40153800A	OPEN HOSE REEL 3/8" + 15MT HOSE SMALL	G	3/8"	400	140 @ 600 GR/MIN*	3/8" FEMELLE	3/8" FEMELLE	-	15

(*) CHUTE DE PRESSION POUR GRAISSE NLGI 2.5 (**) CHUTE DE PRESSION POUR GRAISSE NLGI 2

GREASE HOSE REEL