

Maçon

MATERIAL MATIÈRE MATERIAL

SS = Stainless steel Inox


SIZE DIMENSIONS DIMENSIONES

From DN 25 to 100 mm


THREAD FILETAGE ROSCA

MACON


MALE PART NEZ FILETÉ



FEMALE PART PIÈCE LISSE



NUT ECROU



GASKET JOINT DE RACCORD




DN	D	F	c
40	43	M55x3	4,5
50	53	M67x3	4,5
60	63	M79x3,5	4,5
70	73	M90x3,5	4,5
80	83	M102x4	4,5
100	103	M125x4	4,5

D	A	c
43	50	4,5
53	62,5	4,5
63	74	4,5
73	85	4,5
83	97	4,5
103	119	4,5

A	L	F
70	24	M55x3
79	24	M67x3
94	24	M79x3,5
105	24	M90x3,5
117	26	M102x4
140	26	M125x4

A	P	S
49	42	3,5
61	52	3,5
72	62	3,5
84	72	3,5
98	82	3
118	102	3

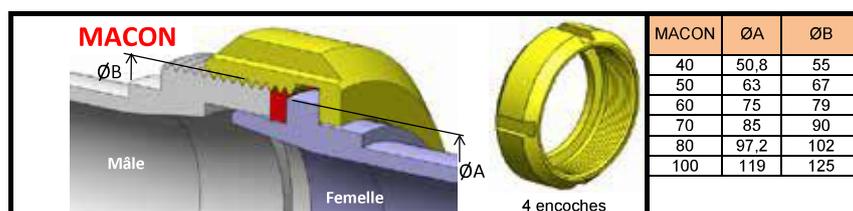

AL = Aluminium BR = Brass Laiton Latón ST = Steel Acier Acero SS = Stainless steel Inox PP = Polypropylene

Trelleborg Fittings 2015

		ID coupling Diam. raccord Diam. racor	ID shank Diam. douille Diam. espiga	Ref.	
 <p>Female. Serrated hose shank. For circlip. Femelle. Douille crantée. Pour jonc. <i>Hembra. Caña acanalada. Para anillo.</i></p>	<p>PAGE 99. Circlip and ferrule. Jupe et jonc. <i>Junta y anillo.</i></p>	SS 316L	43	38	011 70 02
			53	51	011 70 04
			63	63	011 70 00
			73	70	510 04 61
			73	76	011 70 06
			83	76	011 70 25
			103	101,5	011 70 11
 <p>Male. Serrated hose shank. For circlip. Mâle. Douille crantée. Pour jonc. <i>Macho. Caña acanalada. Para anillo.</i></p>	<p>PAGE 99. Circlip and ferrule. Jupe et jonc. <i>Junta y anillo.</i></p>	SS 316L	43	38	011 70 01
			53	51	011 70 03
			63	63	011 69 99
			73	70	510 04 62
			73	76	011 70 05
			83	76	011 70 26
			 <p>Nut. Ecrou. Tuerca.</p>		SS 304
53	51	011 69 49			
63	63	011 69 98			
73	70	011 69 52			
83	76	011 70 22			
103	101,5	011 70 07			
 <p>Gasket. For female MACON. Joint. Pour femelle MACON. <i>Junta. Para hembra MACON.</i></p>		NR			
			53		510 05 89
			63		510 05 90
			73		510 05 91
			83		510 05 92
			103		510 05 93

AL = Aluminium BR = Brass Laiton Latón ST = Steel Acier Acero SS = Stainless steel Inox PP = Polypropylene

Trelleborg Fittings 2015

		ID coupling Diam. raccord Diam. racor	ID shank Diam. douille Diam. espiga	Ref.
	Spanner. Clé de serrage. <i>Llave de presion.</i>	SS 304		510 15 43
	Female. Serrated hose shank. With collar. Femelle. Douille crantée. A collerette. <i>Hembra. Caña acanalada. Con cuello.</i>	SS 316L		
		43	38	510 23 57
		53	50	510 23 53
		63	63	510 23 58
	Male. Serrated hose shank. With collar. Mâle. Douille crantée. A collerette. <i>Macho. Caña acanalada. Con cuello.</i>	SS 316L		
		43	38	510 23 62
		53	50	510 23 63
		63	63	510 23 64
	Female for welding. Femelle à souder. <i>Hembra para soldar.</i>	SS 316L		
		43	43	510 23 18
		53	53	510 23 19
		63	63	510 23 20
		73	73	510 23 21
		83	83	510 23 22
		103	103	510 23 23
	Male for welding. Mâle à souder. <i>Macho para soldar.</i>	SS 316L		
		43	43	510 23 24
		53	53	510 23 25
		63	63	510 23 26
		73	73	510 23 27
		83	83	510 23 28

MACON KUPPLUNGEN


Macon Lebensmittelarmaturen findet man in Frankreich. Sie sind dort in allen Lebensmittelbranchen weit verbreitet, vor allem jedoch im Weinanbau.

Sie besteht aus Teilen:


- Aussengewinde
- Mutterteilstutzen
- Überwurfmutter

Je nach Ausführung werden Sie mit Schläuchen verpresst oder mit Klemmschalen eingebunden. Auch mit Anschweißende erhältlich.

Nutmutter MACON						
	DN38	DN50	DN60	DN70	DN80	DN100
Schlundeingriff	4	4	4	4	4	4
Gewindetyp	konisches Gewinde					
Innen-Durchm. (A)	47	57mm	67mm	77mm	118mm	139mm
Außen-Durchm.(B)	70mm	80mm	91mm	106mm	118mm	139mm
Gewinde	M55X3	M67X3	M81.5X3	M90X3.5	M102X4	M125X4



MACON AG				
	Rillenstutzen			
	DN38	DN50	DN60	DN70
Außen-Durchm. Stutzen (A)	38mm	50mm	63mm	70mm
Länge Stutzen (B)	41mm	42mm	50mm	50mm
Gewindetyp	konisches Gewinde			
Außen-Durchm. Sicherungsbund (C)	42mm	55mm	64mm	73mm
Außen-Durchm. Anschl. (D)	53mm	65mm	78mm	90mm
Gewinde	M55X3	M67X3	M81.5X3	M90X3.5

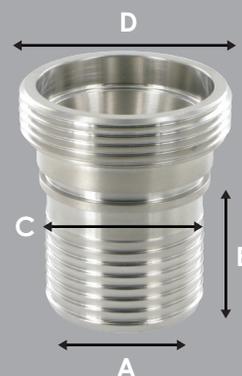

MACON Mutterteil				
	Rillenstutzen			
	DN38	DN50	DN60	DN70
Außen-Durchm. Stutzen (A)	38mm	50mm	63mm	63mm
Länge Stutzen (B)	41mm	42mm	50mm	52mm
Außen-Durchm. Sicherungsbund (C)	42mm	54mm	64mm	73mm
Außen-Durchm. Anschl. (D)	45mm	55mm	65mm	75mm



MACON Mutterteil Kupplung mit Rillenstutzen und Sicherungsbund

Macon female grooved hose shank with collar

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung	DN/Stutzen
MACF038	Edelstahl	DN40	39mm
MACF050	Edelstahl	DN50	51mm
MACF060	Edelstahl	DN60	63mm
MACF070	Edelstahl	DN70	70mm



MACON Vaterteil Kupplung mit Rillenstutzen und Sicherungsbund

Macon male grooved hose shank with collar

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung	DN/Stutzen
MACM038	Edelstahl	DN40	39mm
MACM050	Edelstahl	DN50	51mm
MACM060	Edelstahl	DN60	63mm
MACM070	Edelstahl	DN70	70mm



MACON Überwurfmutter

Macon nut

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung
MACE038	Edelstahl	DN40
MACE050	Edelstahl	DN50
MACE060	Edelstahl	DN60
MACE070	Edelstahl	DN70



MACON Dichtung

Macon gasket

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung
MACJ40	EPDM	DN40
MACJ50	EPDM	DN50
MACJ60	EPDM	DN60
MACJ70	EPDM	DN70



MACON Montage - Hebel

Macon spanner

Artikel-Nr.	Material	Nennweite 1	Nennweite 2
SGE	Edelstahl	DN40	DN70



MACON Mutterteil Kupplung mit Rillenstutzen, ohne Sicherungsbund

Macon female grooved hose shank without collar

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung	DN/Stutzen
MACHF038	Edelstahl	DN40	43mm
MACHF050	Edelstahl	DN50	53mm
MACHF070	Edelstahl	DN70	73mm



MACON Vaterteil Kupplung mit Rillenstutzen, ohne Sicherungsbund

Macon male grooved hose shank without collar

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung	DN/Stutzen
MACHM038	Edelstahl	DN40	43mm
MACHM050	Edelstahl	DN50	53mm
MACHM070	Edelstahl	DN70	73mm



MACON Mutterteil Anschweissende «Buttweld»

Macon female buttweld

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung
MACFS038	Edelstahl	DN40
MACFS051	Edelstahl	DN50
MACFS063	Edelstahl	DN60
MACFS070	Edelstahl	DN70



MACON Vaterteil Anschweissende «Buttweld»

Macon male buttweld

Artikel-Nr.	Material	DN/Kupplung
MACMS038	Edelstahl	DN40
MACMS050	Edelstahl	DN50
MACMS063	Edelstahl	DN60
MACMS070	Edelstahl	DN70

