


LE SYSTÈME NETVITC®

RACCORDS PVC

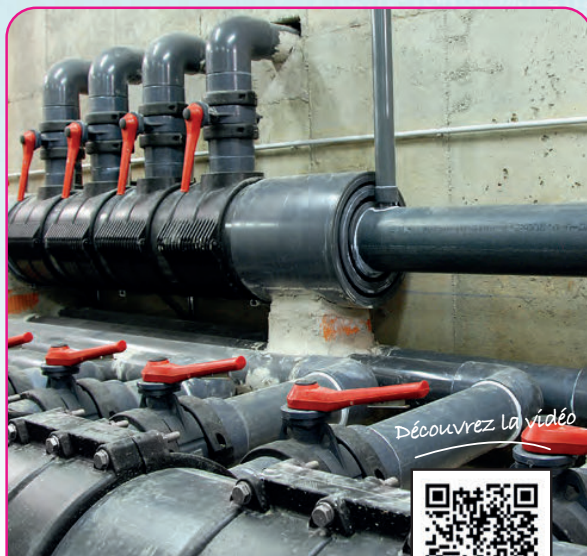

LE PLUS PRODUIT

- + Gain de temps d'installation
- + Poids réduit
- + Vanne complète : ne nécessite pas de collets, brides & boulons
- + Vis inox : entretien plus facile

VANNE PAPILLON NETVITC PN 10

- femelle à coller, corps & papillon PVC-U, levier PPFV, axe & boulons inox, joints EPDM

NETVITC BUTTERFLY VALVE PN 10

female solvent socket, U-PVC body & disc, GFPP handle, stainless steel shaft & screws, EPDM gaskets



Référence	Ø	DN	📦
VPN63	63	65	2
VPN75	75	65	2
VPN90	90	80	2
VPN110	110	100	2
VPN125	125	110	2
VPN140	140	125	2
VPN160	160	150	2
VPN200 ¹	200	200	1
VPN225 ¹	225	200	1

¹ = PN 6

MISE EN ŒUVRE VANNE PAPILLON NETVITC

1



Coller le collet PVC sur le tube et placer le joint J-BIL entre le collet et la vanne.

2



Installer la première moitié de la bride Netvitc, assurez-vous que les deux parties sont en contact.

3




Emboîter la deuxième moitié de la bride Netvitc, serrer les vis peu à peu en alternant.

4



Répéter sur l'autre côté afin de terminer l'installation de la vanne.

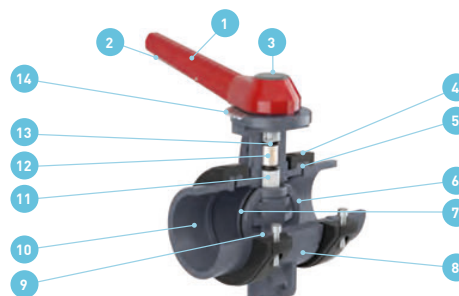


N°	Composant	Matériel
1	Poignée / Lever	PPFV
2	Positionneur / Trigger	Inox A2
3	Bouchon / Cap	PP
4	Bride & vis Netvitc / Flange	PA, inox A2
5	Joint "J-BIL" Netvitc / Joint	EPDM
6	Papillon / Disc	PVC-U
7	Joint torique du papillon / O-ring	EPDM
8	Corps de vanne / Body	PVC-U
9	Âme inox du joint (J-BIL) / Inner ring	Inox A4
10	Collet Netvic / Sockets	PVC-U
11	Guide de l'axe / Shaft Guide	POM
12	Axe / Shaft	Acier
13	Joint torique / O-ring	NBR
14	Sélecteur de position cranté / Position selector	Inox A2

Netvitc System®

Sortie à coller ITEM 171

Réf.	Description	P. Net	Vol. (m ³)	P. Brut	Lot
109N020	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 63	2.163	0.03129	5.27	2
109N021	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 75	2.116	0.03129	5.22	2
109N022	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 90	3.376	0.04460	8.04	2
109N023	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 110	4.196	0.04460	9.68	2
109N024	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 125	5.451	0.06149	12.50	2
109N025	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 140	6.493	0.06150	14.59	2
109N026	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 160	8.591	0.04836	17.89	2
109N027	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 200	13.395	0.04879	14.16	1
109N028	V PAP. NETV. SYS. A/BRIDE,A COLLER 225	14.106	0.06879	14.70	1



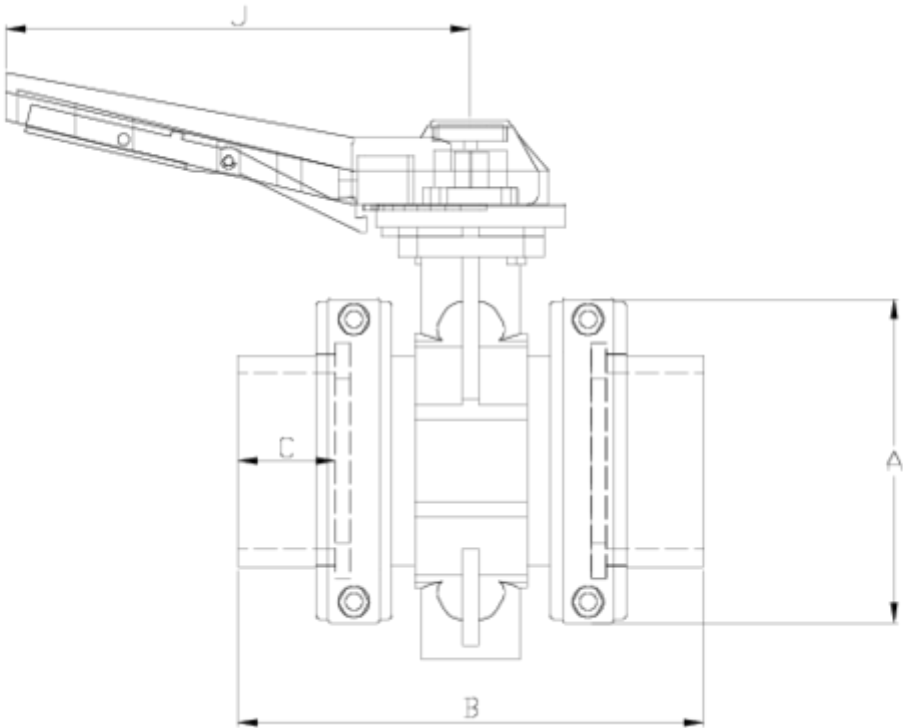

ITEM 171 | Sortie à coller

CÓDIGO	f	BRIDA	Pesos	A	B	C	J	PN	MEDIDA
9N020	63	75	2532	138	218	42	235	PN10	MÉTRICO
9N021	75	75	2490	138	192	44	235	PN10	MÉTRICO
9N022	90	90	3336	164	219	52	235	PN10	MÉTRICO
9N023	110	110	4119	188	244	61	235	PN10	MÉTRICO
9N024	125	125	5093	203	282	70	270	PN10	MÉTRICO
9N025	140	140	6172	224	298	78	270	PN10	MÉTRICO
9N026	160	160	7911	251	315	86	270	PN10	MÉTRICO
9N027	200	200	10544	297	390	106	270	PN6	MÉTRICO
9N028	225	200	11564	297	476	120	270	PN6	MÉTRICO