

KPM NGXM

KITS DE SURPRESSION DOMESTIQUES



KPM NGLM


Kits de surpression domestiques

Données techniques

Utilisation

Groupes de surpression pour usage domestique ou petit collectif. Le pompage peut s'effectuer à partir d'un puits, d'une réserve ou du réseau existant (surpression) pour l'alimentation de l'habitat. Les groupes sont également adaptés pour l'arrosage, le lavage ou encore l'usage agricole.

Courbe hydraulique

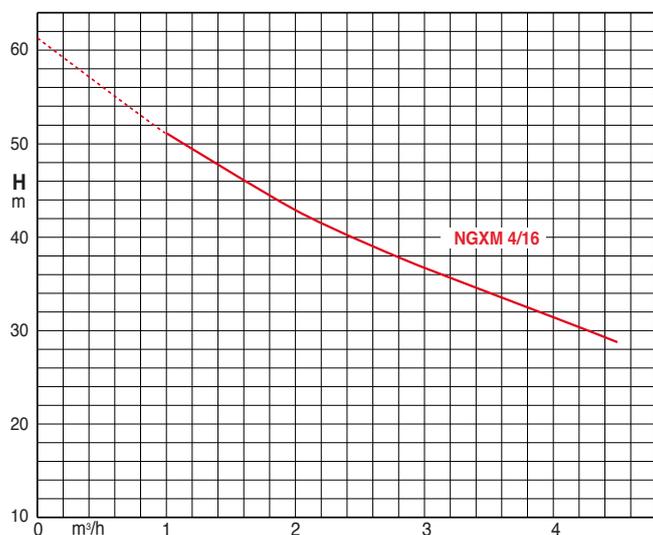

Composition version KPM

- 1 pompe 230 Volts monophasée, fonte ou inox
 - 1 réservoir à vessie avec kit contacteur manométrique + manomètre compact Réf. : **PM5C 3W**.
 - 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
 - 1,5 mètre de câble avec 1 fiche mâle
- Ensemble livré monté et testé.

Composition version K

- 1 pompe 230 Volts monophasée, fonte ou inox
 - 1 régulateur électronique avec manomètre ou 1 réservoir à vessie ou à diaphragme avec 1 contacteur manométrique + 1 manomètre
 - 1 clapet anti-retour
 - 1 ensemble de raccords nécessaires au montage
 - 3 mètres de câble avec 1 fiche mâle
- Ensemble livré monté, testé et pré réglé.



Référence	Moteur			Asp. F	Ref. F	m³/h l/min	0	1	2	2.4	3	4	4.5
	Tension	KW	A				0	16.6	33.3	40	50	66.6	75
NGXM 4-16	230	1.10	7	1" 1/4	1"	H m	57.5	47.3	40	37.5	24	28.5	26

Pression d'enclenchement : 2 bars - Pression de déclenchement : 3,5 bars.

Dimensions et poids

Référence	Réservoir	Dimensions mm			Poids kg
		Lg	l	Ht	
KPM8L NGXM2	RV8L10	391	200	600	10
KPM24S NGXM2	RV24L10S	451	350	610	12
KPM18H NGXM2	RV18H10	440	280	580	11
KPM24H NGXM2	RV24H10	490	280	580	13
KPM35H NGXM2	RV35H10	450	365	655	15
KPM50H NGXM4-18	RV50H10	580	365	660	18
KPM60H NGXM4-18	RV60H10	700	365	665	19
KPM80H NGXM4-18	RV80H10	725	410	710	21
KPM100H NGXM4-18	RV100H10	695	495	800	26

