

GRUPE SURPRESSION DOMESTIQUE, COLLECTIF & INDUSTRIEL

CMBE Twin

35FA



Applications :

Surpresseur 2 pompes à vitesse variable pour adduction d'eau petit collectif, dans les immeubles d'habitations, pour des applications industrielles, où une pression constante est requise.

Limites d'utilisation :

Température du liquide : de 0°C à +60°C. Température ambiante maxi : +55°C. Pression maximale de service : 10 bar.

Liquide :

Propre, clair, non agressif sans particules solides ni fibres.

Construction :

Groupe compact comprenant : Pompe type CMBE avec convertisseur de fréquence intégré, réservoir à diaphragme 2 litres (EPDM), capteur de pression et manomètre, sortie 5 voies en acier inoxydable avec clapet anti-retour, corps de pompe et roue en acier inoxydable AISI304, garniture mécanique type AVBE, rendement supérieur aux niveaux définis par IES.

Les avantages : Pression constante via contrôle de vitesse intégré. Fonctionnement des pompes en cascade et alternance.

Protection contre la marche à sec. Conception compacte. Conception robuste en acier inoxydable. Installation facilitée. Faible consommation énergétique. Pression de niveau sonore maxi.




Livré entièrement monté avec câble électrique (1,5 m).

Garantie 2 ans




Désignation	Dimensions (L x l x h) m	Puissance kW	Tension V	Intensité A	Aspiration / Refoulement	Référence	Code
CMBE Twin 3-30	0,48 x 0,33 x 0,49	1,10	1x220- 240V	13,4 - 11,2	1"	99220843	66 469 492
CMBE Twin 3-62	0,48 x 0,35 x 0,49	1,10	1x220- 240V	13,4 - 11,2	1"	99220844	66 469 476
CMBE Twin 3-93	0,48 x 0,40 x 0,50	1,50	1x220- 240V	18,2 - 15,2	1"	99220845	66 469 484
CMBE Twin 5-31	0,48 x 0,33 x 0,50	1,10	1x220- 240V	13,4 - 11,2	1"1/4 / 1"	99220846	66 469 506
CMBE Twin 5-62	0,48 x 0,35 x 0,50	1,50	1x220- 240V	18,2 - 15,2	1"1/4 / 1"	99220847	66 469 514

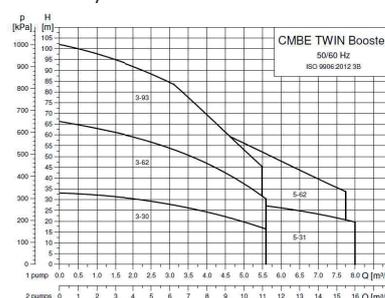

Kit collecteur aspiration / refoulement 1"

35FA


Référence	Code
99229422	66 469 522

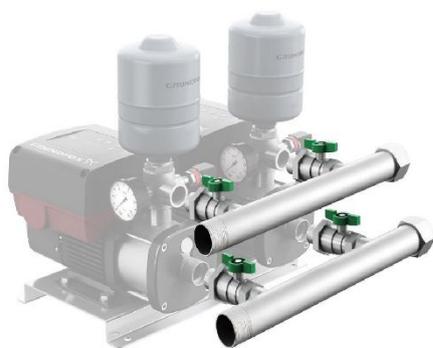

Kit collecteur aspiration / refoulement 1"- 1"1/4

35FA

Référence	Code
99229453	66 469 530

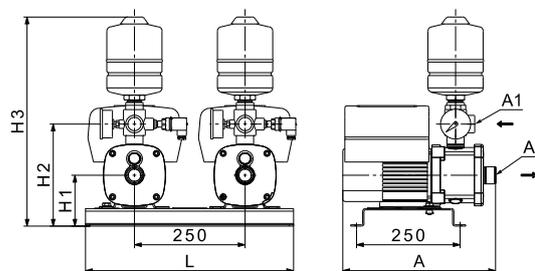

Pump type	H3	H2	H1	L	A	A1 [inch]	A2 [inch]
CMBE 3-30	485	235	110	475	330	1	1
CMBE 3-62	485	235	110	475	344	1	1
CMBE 3-93	495	250	125	475	404	1	1
CMBE 5-31	485	235	110	475	326	1	1 1/4
CMBE 5-62	495	250	125	475	350	1	1 1/4