


LE SYSTÈME NETVITC®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Netvitc est un système de **raccordement mécanique unique et innovant** composé des joints à lèvres "J-BIL", des brides Netvitc et des collets Netvitc en PVC-U ou en PE. Ce **design breveté** permet une **mise en œuvre facile et rapide** et un **entretien amélioré** grâce aux vis inox. Le montage ne nécessite plus les traditionnels collets, brides et boulons ; coûteux, lourd et long à installer.

Le joint "J-BIL" est l'élément crucial du système Netvitc et sa conception garantit une performance optimale en toute condition.

- 1 Son âme inox A4 lui rend stable par haute pression
- 2 Sa forme bilabiale améliore l'étanchéité quand la pression augmente
- 3 Ses faces striées assurent d'excellents résultats à basse pression

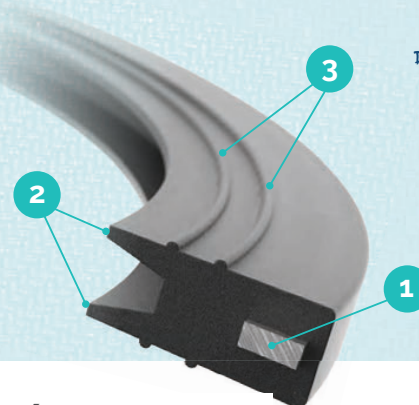

Découvrez la vidéo



PIÈCES DÉTACHÉES NETVITC

BRIDE NETVITC

- pour gamme NETVITC
- livrée avec 2 vis inox

NETVITC CLAMP

for NETVITC range - with 2 stainless steel screws



Référence	Ø	📦
1N910 ¹	63	8
1N911 ¹	75	8
1N912 ¹	90	4
1N913 ²	110	4
1N914 ²	125	4
1N915 ²	140	4
1N916 ²	160	2
1N917 ²	200	2

¹ = PPFV ² = PA

- JOINT "J-BIL"
- pour gamme NETVITC
- EPDM with âme inox A-4

"J-BIL" O-RING

for NETVITC range - EPDM with stainless steel A-4 core



Référence	Ø	📦
98355 ¹	63	50
98356 ¹	75	50
98387	90	50
98388	110	50
98389	125	25
98390	140	25
98391	160	25
98357	200	25

¹ = sans âme inox / without SST core

COLLET PVC NETVITC

- pour gamme NETVITC
- femelle à coller

NETVITC UNION END

for NETVITC range female solvent socket



COLLET ÉGAL

COLLET RÉDUIT

Référence	Ø (Bride Netvitc)	📦
1N976 ¹	50 (Ø63)	16
1N977	63 (Ø63)	16
1N978 ¹	63 (Ø75)	16
1N979 ¹	75 (Ø63)	16
1N980	75 (Ø75)	16
1N981	90 (Ø90)	8
1N982 ¹	90 (Ø125)	8
1N983	110 (Ø110)	8
1N984 ¹	110 (Ø125)	8
1N986	125 (Ø125)	8
1N988	140 (Ø140)	8
1N989 ¹	140 (Ø160)	4
1N990	160 (Ø160)	4
1N992	200 (Ø200)	4
1N993 ¹	225 (Ø200)	4

¹ = collet réduit / reduced socket

BRIDE PVC DE TRANSITION NETVITC

- pour gamme NETVITC

NETVITC PVC TRANSITION FLANGE

for NETVITC range




Référence	Ø (Bride Netvitc)	📦
1N137	90 (Ø90)	8
1N138	110 (Ø110)	8
1N139	125 (Ø125)	8
1N140	140/125 (Ø125)	8
1N141	160 (Ø160)	8

Netvitc System®

Porte-bride réduits à coller Netvitc System ITEM 20N

Réf.	Description	P. Net	Vol. (m³)	P. Brut	Lot
101N975	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 63-40	0.090	0.01553	1.77	16
101N976	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 63-50	0.124	0.01553	2.32	16
101N978	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 75-63	0.146	0.01553	2.66	16
101N979	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 63-75	0.148	0.01553	2.61	16
101N982	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 125-90	0.456	0.01553	3.98	8
101N984	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 125-110	0.522	0.02244	4.66	8
101N985	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 160-110	0.757	0.02244	3.52	4
101N987	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 160-125	0.817	0.02243	3.76	4
101N989	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 160-140	0.871	0.02243	4.35	4
101N991	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 160-200	1.876	0.04717	8.15	4
101N993	PORTE-BRIDE REDUIT NET.S. PVC 200-225	2.200	0.06149	9.56	4



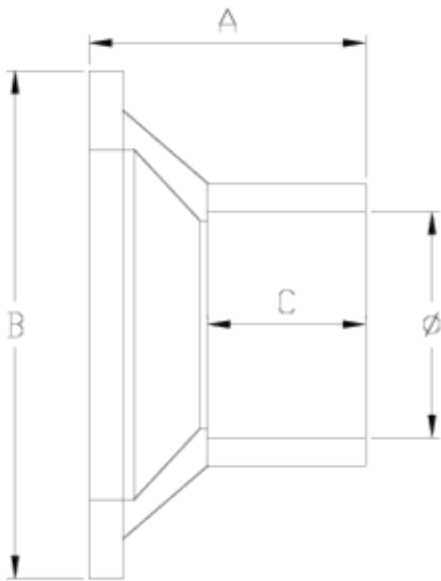

ITEM 20N | Porte-bride réduits à coller Netvitc System

CÓDIGO	f	PESO	BRIDA	A	B	C	PN	MEDIDA
1N975	63-40	90	63	51	92	28	PN10	MÉTRICO
1N976	63-50	118	63	60	92	31	PN10	MÉTRICO
1N978	75-63	186	75	65	100	39	PN10	MÉTRICO
1N979	63-75	148	63	65	92	42	PN10	MÉTRICO
1N982	125-90	456	125	58	159	52	PN10	MÉTRICO
1N984	125-110	522	125	67	159	62	PN10	MÉTRICO
1N985	160-110	757	160	70	201	61	PN10	MÉTRICO
1N987	160-125	817	160	80	201	69	PN10	MÉTRICO
1N989	160-140	871	160	87	201	78	PN10	MÉTRICO
1N991	160-200	1876	160	150	201	107	PN10	MÉTRICO

ITEM 20N | Porte-bride réduits à coller Netvitc System

1N993	200-225	2200	200	161	251	120	PN10	MÉTRICO
-------	---------	------	-----	-----	-----	-----	------	---------