

ENROULEUR DIESEL

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- PROTECTION DES MAINS
- RÉSISTANCE À LA CORROSION
- CHUTE DE PRESSION RÉDUITE
- CONDITIONS DIFFICILES

Les enrouleurs automatiques de Piusi pour le diesel ont été conçus pour garantir une efficacité élevée. La structure robuste peut garantir les meilleures performances même dans des conditions difficiles.

PERFORMANCES

JUSQU'À
15 BAR
PRESSION
DE FONCTIONNEMENT
MAX

LONGUEUR
20 M
MAX
LIMITE TUYAU



ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU



ENROULEUR DE TUYAU POUR DIESEL AVEC TUYAU 12 M



EMBALLAGE

CODE	POIDS		EMBALLAGE			NB. BOÎTES / EUROPALETTE	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✂	🚚
SANS TUYAU							
FO075000A	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
FO075001A	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075008A	15	33,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075025A	27	59,5	560X350X560	-	1	12	20
FO0750310	21	46	550X260X540	-	1	12	20
FO075018B	21	46	550X260X540	-	1	12	20
AVEC TUYAU							
FO075002B	26	57,3	550X260X540	-	1	12	20
FO075003B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075023B	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075004B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075012B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075024B	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075009B	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
FO075010B	27	59,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075019B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
FO075026B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
FO075013B	23	50,7	550X260X540	-	1	12	20



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE



EAU




LAVE-GLACE


INSTALLATION&DIMENSIONS

Plusieurs manières d'installer les enrouleurs PIUSI : ils peuvent être facilement placés où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION MURALE




INSTALLATION AU SOL



ENROULEUR - VUE DE FACE / LATÉRALE

MO- DÈLE	HOSE REEL XL	HOSE REEL BIG	HOSE REEL SMALL
A	512	495	475
B	470	460	460
C	227	152	102
D	200	200	150
E	322	246	196
F	160	150	150
G	260	200	150
H	12	12	12
L	382	306	256

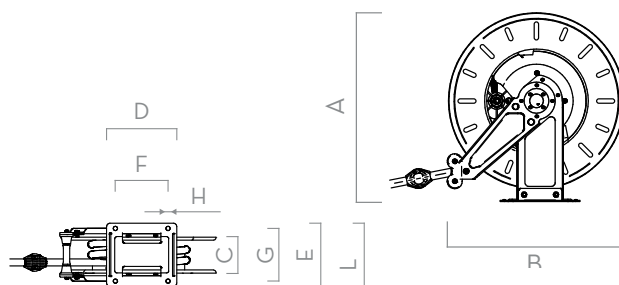

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ENROULEUR
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS



ENROULEURS AUTOMATIQUES



DIFFÉRENTES INSTALLATIONS



CONCEPTION SOLIDE

MATÉRIAUX

- CORPS : FONTE
- MOYEU : ACIER FRITTÉ
- TUBE : CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU*	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE	SORTIE	LIMITE LONGUEUR MAX. TUYAU*	LONGUEUR TUYAU*
			BPS	BAR	TYPE	AVEC PIVOT BSP	EMBOUT DE TUYAU BSP	COMPTEURS	COMPTEUR
SANS TUYAU									
FO075000A	ENROULEUR 3/4" BIG		3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MÂLE	3/4"	14	-
FO075001A	ENROULEUR 1" BIG		1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" MÂLE	1"	10	-
FO075008A	ENROULEUR 3/4" SMALL		3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MÂLE	3/4"	10	-
FO075025A	ENROULEUR 1" XL HEAVY DUTY**		1"	15	0,5 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	15	-
FO0750310	ENROULEUR NAKED XL 20M		3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	3/4" MÂLE	20	-
FO075018B	ENROULEUR NAKED XL 15M	 	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	15	-
AVEC TUYAU									
FO075002B	ENROULEUR 8X1" BIG		1"	10	0,6 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	8
FO075003B	ENROULEUR 10X1" BIG		1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
FO075023B	ENROULEUR 10X1" BIG HEAVY DUTY**		1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
FO075004B	ENROULEUR 10X3/4" BIG		3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
FO075012B	ENROULEUR 10X3/4" BIG		3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	3/4" MÂLE	-	10
FO075024B	ENROULEUR 10X3/4" BIG HEAVY DUTY**		3/4"	10	0,9 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
FO075009B	ENROULEUR 8X3/4" SMALL		3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	8
FO075010B	ENROULEUR 14X3/4" BIG		3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	14
FO075019B	ENROULEUR 15X1" XL		1"	15	1 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	15
FO075026B	ENROULEUR 15X1" XL HEAVY DUTY**		1"	15	0,8 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	15
FO075013B	ENROULEUR 10 X 3/4" BIG ESSENCE		3/4"	15	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10

**MOYEU EN ACIER

ENROULEUR DIESEL