

GAMME YG POUR COLLECTIVITÉS

Ce séparateur à graisses piège les graisses et les matières décantables contenues dans les eaux résiduaires des restaurants et cuisines collectives.

Conforme à la norme NF EN 1825-1.

**L'APPAREIL EST À ENTERRER
MAIS PEUT ÉGALEMENT ÊTRE POSÉ EN AÉRIEN.**


- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercle en polyéthylène pour passage piétons, verrouillable et étanche.
- Entrée et sortie PVC Ø 110 à joint.




YGO500E



YGO501E

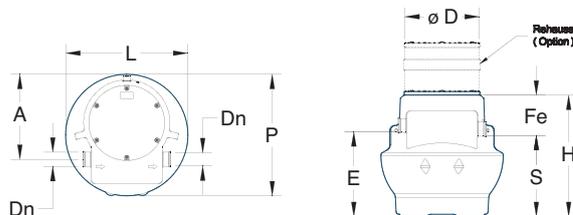

Modèle YGO500E

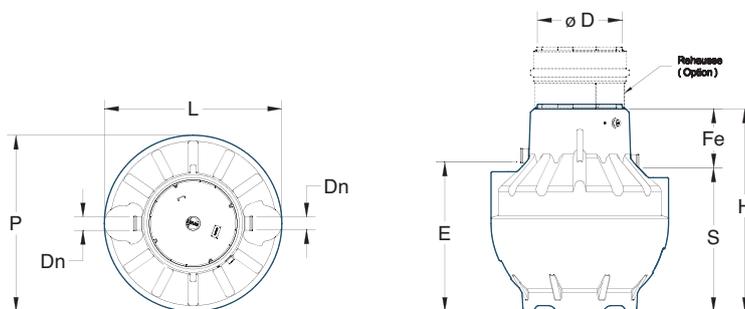

Modèles YGO501E - YGO502E

TYPE	Code	Caractéristiques											
		Taille l/s	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Poids	Vol. déboureur	Vol. séparateur	Ø D
YGO500E	457340	1	1000	1000	1000	698	668	332	110	27	100	240	620
YGO501E	457660	1,5	1200	1200	1230	880	830	400	110	37	150	510	620
YGO502E	457690	2	1200	1200	1230	930	880	350	110	37	200	490	620

TABLEAU DE SÉLECTION (selon critères de NF EN 1825-2)

TYPE	Taille l/s	Restaurant			Cantine
		Nombre de repas			
		1 service/jour	2 services/jour	Hôtel restaurant	Nombre de repas/jour
YGO500E	1	≤ 52	≤ 104	≤ 89	≤ 222
YGO501E	1,5	≤ 78	≤ 156	≤ 133	≤ 332
YGO502E	2	≤ 104	≤ 209	≤ 177	≤ 443



TYPE
Rehausse 200 mm pour YG

Code
453026

Caractéristiques
Ø 620 mm - Hauteur 200 mm.
Ne pas dépasser 1 rehausse par séparateur.



TYPE
Rehausse 400 mm pour YG

Code
453027

Caractéristiques
Ø 620 mm - Hauteur 400 mm.
Ne pas dépasser 1 rehausse par séparateur.