


Aspersor sectorial R25S

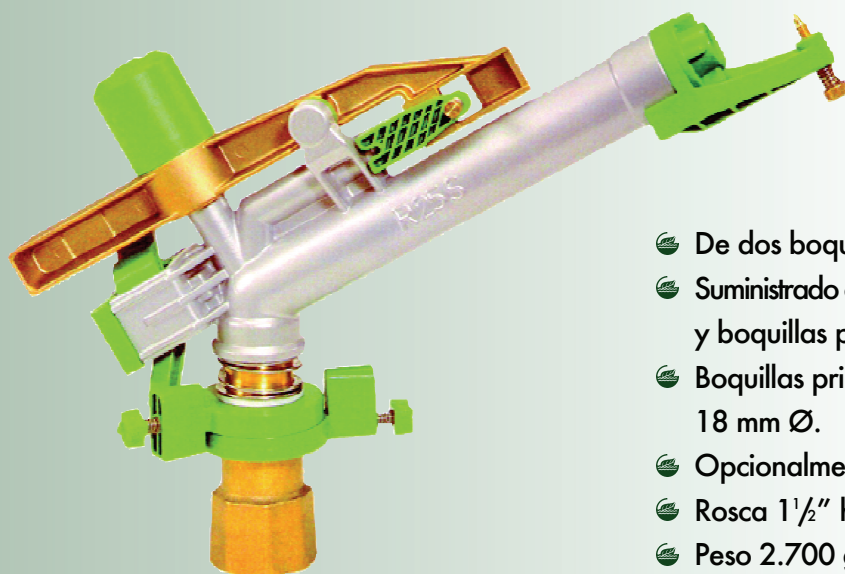

- Aspersor sectorial variable y circular de media capacidad.
- Doble distribuidor de chorro regulable que garantizan un suministro uniforme.

- De dos boquillas.
- Suministrado con boquilla secundaria de 7,5 mm Ø y boquillas principales de 12, 16 y 20 mm.
- Boquillas principales opcionales de 8, 10, 14 y 18 mm Ø.
- Opcionalmente equipado con filtro (R25SF).
- Rosca 1 1/2" hembra.
- Peso 2.700 gr.

Ø boquilla mm	Presión en base Kg/cm ²	Alcance máximo m	Caudal l/h	Precipitación mm/h	Disposición en ▲		Disposición en ■	
					Distancia máxima m	Precipitación mm/h	Distancia máxima m	Precipitación mm/h
8	2,0	18,0	5.292	5,21	27/32	6,13	24	9,20
	3,0	20,5	6.408	4,86	30/34	6,28	28	8,17
	4,0	23,0	7.596	4,59	34/39	5,75	32	7,45
	5,0	24,5	8.748	4,64	36/42	5,78	34	7,56
10	2,0	19,5	7.200	6,02	29/33	7,52	27	9,87
	3,0	22,0	8.964	5,85	33/38	7,08	30	9,88
	4,0	24,5	10.116	5,37	36/42	6,69	34	8,75
	5,0	27,5	11.592	4,88	41/47	6,01	38	8,03
12	2,0	21,5	9.540	6,58	32/37	8,06	30	10,61
	3,0	24,0	11.700	6,48	35/41	8,17	33	10,81
	4,0	26,5	13.392	6,07	39/44	7,80	37	9,78
	5,0	29,0	14.868	5,63	44/51	6,63	39	9,79
	6,0	31,0	16.416	5,44	45/53	6,89	43	8,89
14	2,0	23,0	12.276	7,40	34/39	9,27	32	12,01
	3,0	26,0	15.048	7,10	39/44	8,78	36	11,63
	4,0	28,5	17.316	6,79	42/48	8,59	39	11,38
	5,0	30,5	19.404	6,64	45/52	8,29	42	11,00
	6,0	32,5	21.240	6,40	48/55	8,04	44	10,97
16	2,0	25,0	15.696	8,00	37/43	9,86	35	12,81
	3,0	28,0	18.936	7,70	42/48	9,39	38	13,12
	4,0	30,0	21.816	7,73	44/52	9,54	41	12,99
	5,0	32,0	24.336	7,57	47/54	9,59	44	12,57
	6,0	34,0	27.180	7,49	50/58	9,37	47	12,31
18	3,0	29,5	24.372	8,93	44/51	10,08	40	15,25
	4,0	32,0	27.000	8,39	47/54	10,63	44	13,94
	5,0	34,5	30.168	8,21	51/59	10,03	48	13,10
	6,0	37,0	32.796	7,63	54/64	9,48	52	12,13
20	3,0	32,0	29.988	9,33	46/54	12,07	44	15,49
	4,0	35,0	32.976	8,58	51/60	10,78	49	13,74
	5,0	37,5	36.000	8,15	55/64	10,22	52	13,31
	6,0	39,5	38.880	7,94	57/68	10,03	55	12,85

Boccaglio Ømm	Pressione bar	Gittata max.m	Portata erogata l/s.
 Questi dati sono puramente indicativi e non vincolanti. Pressione al boccaglio. Dati tecnici completi previo login.			
8	2	18,0	1,47
	3	20,5	1,78
	4	23,0	2,11
	5	24,5	2,43
10	2	19,5	2,00
	3	22,0	2,49
	4	24,5	2,81
	5	27,5	3,22
12	2	21,5	2,65
	3	24,0	3,25
	4	26,5	3,72
	5	29,0	4,13
	6	31,0	4,56
14	2	23,0	3,41
	3	26,0	4,18
	4	28,5	4,81
	5	30,5	5,39
	6	32,5	5,90
16	2	25,0	4,36
	3	28,0	5,26
	4	30,0	6,06
	5	32,0	6,76
	6	34,0	7,55
18	3	29,5	6,77
	4	32,0	7,50
	5	34,5	8,38
	6	37,0	9,11
20	3	32,0	8,33
	4	35,0	9,16
	5	37,5	10,0
	6	39,5	10,8