


230 REC - HYDRAULIQUES SEULES

TYPE	DIMENSIONS en mm							Code	Prix HT Hydraulique seule
	DN	A	B	Ø	Kg	Moteur	kW		
230 REC 200/1	6"	1 532	625	250	123	6"	22.00	J2C13006	3 187
230 REC 200/2 DR 20	6"	1 842	805	250	156	6"	30.00	J2C13007	3 940
230 REC 200/2 DR 10	6"	1 848	805	250	228	8"	37.00	J2C13008	3 940
230 REC 200/2	6"	1 928	805	250	246	8"	44.00	J2C13009	3 940
230 REC 200/3 DR 10	6"	2 218	985	250	287	8"	55.00	J2C13010	4 766
230 REC 200/3	6"	2 288	985	250	301	8"	66.00	J2C13011	4 766
230 REC 220/2 DR 20	6"	2 146	805	250	228	8"	37.00	J2C13002	3 898
230 REC 220/2	6"	1 928	805	250	246	8"	44.00	J2C13001	3 898
230 REC 220/3 DR 20	6"	2 218	985	250	287	8"	55.00	J2C13003	4 675
230 REC 220/3 DR 10	6"	2 288	985	250	301	8"	66.00	J2C13004	4 675
230 REC 220/3	6"	2 368	985	250	317	8"	75.00	J2C13005	4 675
230 REC 240/2 DR 20	6"	1 928	805	250	246	8"	44.00	J2C13012	3 871
230 REC 240/2	6"	2 038	805	250	268	8"	55.00	J2C13013	3 871
230 REC 240/3 DR 20	6"	2 288	985	250	301	8"	66.00	J2C13014	4 641
230 REC 240/3 DR 10	6"	2 368	985	250	317	8"	75.00	J2C13015	4 641

Poids de l'électropompe complète.

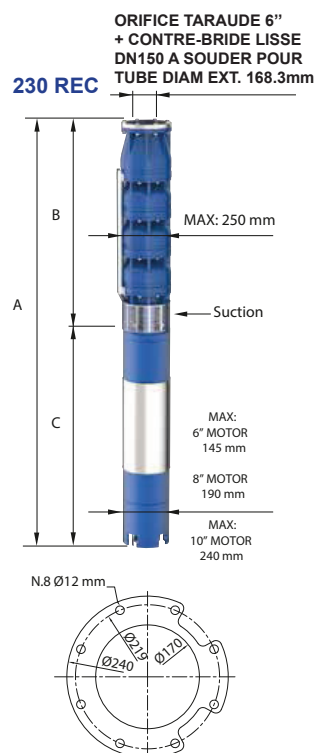

140 RX 24 (18 à 24 m³/h)

IMMERGEES DE FORAGE Ø 6"

PRINCIPE : Multi-cellulaires radiales en INOX AISI 304.

DENSITE DE SABLE MAXI : 50 g/m³.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6".
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Roues, diffuseurs et corps en Inox AISI 304.
- Corps de refoulement avec clapet intégré, taraudé 3" (livrée sans contre-bride, option).
- Bague d'usure et anneau du clapet en caoutchouc NBR.
- Arbre Inox AISI 304 guidé entre chaque diffuseur par coussinet en caoutchouc.
- Roue montée sur douilles coniques en Inox AISI 304.
- Moteur immergé FRANKLIN 4" à bain d'eau, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Connecteur certifié ACS FRANKLIN Ig. 2.5 m avec presse-étoupe en inox.

Nouveauté



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H M T	Q = débit en m³/h					
					0	12	18	24	30	36
140 RX 24/02 -FK 4"	J2C24001	2 235	2.20		30	27	24	20	15	8
140 RX 24/04 -FK 4"	J2C24002	3 175	4.00		60	54	48	41	30	17

HYDRAULIQUES SEULES	DN	h	Code	Prix HT
140 RX 24/02	2"	312	J2C14001	1 086

HYDRAULIQUES SEULES	DN	h	Code	Prix HT
140 RX 24/04	2"	400	J2C14002	1 465