

# ELECTROPOMPES



EXECUTIONS SPECIALES - MONOBLOCS INOX

**PRINCIPE** : Centrifuge horizontale monocellulaire.

**UTILISATION** :

- Pour liquides propres.
- Recyclage d'eau industrielle.
- Température du liquide: de - 10°C (avec antigel) à + 90°C.
- Température ambiante: 40°C maxi.


**CONSTRUCTION** :

- Corps PN 6 bars et roue en INOX AISI 304.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Arbre en INOX EN 10088-3 - 1.4104.
- Garniture mécanique de série en carbone/céramique/nitrile.

AL-RED 135



| Désignation      | Code    | kW   | H | Q = débit en m3/h                                         |     |      |      |      |     |      |     |     |     |     |     |
|------------------|---------|------|---|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |         |      |   | 0                                                         | 1.2 | 1.8  | 2.4  | 3.0  | 3.6 | 4.8  | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
| AL-REDm 135 inox | A3A0200 | 0.75 | M | 23                                                        | 21  | 20.8 | 20.5 | 20.2 | 20  | 18.5 | 17  | 16  | 15  | 13  | 10  |
| AL-RED 135 inox  | A3A0201 |      | T |                                                           |     |      |      |      |     |      |     |     |     |     |     |
| m = monophasé    |         |      |   | H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar) |     |      |      |      |     |      |     |     |     |     |     |

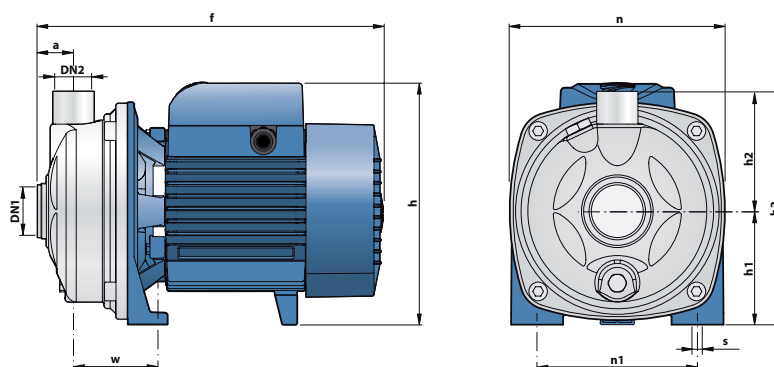

| TYPE             |                 | DIMENSIONS en mm |     |    |     |     |    |     |     |     |     |      |    |          |
|------------------|-----------------|------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|----------|
| Monophasé        | Triphasé        | DN1              | DN2 | a  | f   | h   | h1 | h2  | h3  | n   | n1  | w    | s  | poids kg |
| AL-REDm 135 inox | AL-RED 135 inox | 1 1/4"           | 1"  | 31 | 296 | 206 | 97 | 103 | 200 | 186 | 135 | 73.5 | 10 | 10       |